

35 LAT

OKPOL[®]
OKNA DACHOWE



Akcesoria do okien dachowych

Katalog obowiązuje od 1 stycznia 2026

Skanuj kod QR
i pobierz katalog



Wysokie temperatury, choć bardzo przyjemne, potrafią dać się we znaki – zwłaszcza na poddaszu, gdy słońce cały dzień zagląda do okien. Nagrzewa się nadmiernie nie tylko pomieszczenie, ale i wiele przedmiotów, których właściwości pod wpływem działania promieni słonecznych, mogą ulec zmianie. Warto zaopatrzyć okna w funkcjonalne osłony umożliwiające kontrolę wpadającego do pomieszczenia światła. Okażą się one nieocenione podczas pracy przy komputerze (dzięki pozbyciu się refleksów i naświetleń monitora), staną na straży prywatności, wspomogą wychłodzenie pomieszczenia, a także będą niebanalnym dopełnieniem aranżacji wnętrza.

Markizy zewnętrzne wykonane z tkaniny o strukturze siatki skutecznie zaciniają pomieszczenie i znacznie redukują temperaturę w lecie. Rolety zewnętrzne natomiast zabezpieczą dodatkowo przed ewentualnym włamaniem i ochronią przed nadmiernym hałasem, a w okresie zimowym poprawiają termoizolacyjność okna. Dopełnienie oferty stanowią rolety wewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na blaknięcie i rozciąganie. Nie zmieniają swoich właściwości mimo długiego nasłonecznienia. Rolety i plisy stanowią dodatkowo nieoceniony aspekt dekoracyjny wnętrza. Jesteśmy pewni, że wybierzesz coś dla siebie!

Ciesz się roletami bez obaw. Na wszystkie akcesoria udzielamy dwuletniej gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie www.okpol.pl

2LATA
GWARANCJI
NA AKCESORIA

Dbamy o każdy szczegół proponowanych przez nas rozwiązań - wszystkie akcesoria sprzedawane są "na wymiar" - po podaniu modelu okna.



Wszystkie akcesoria są niezwykle wygodne w użytkowaniu. Większość z nich zamontujesz samodzielnie, według dołączonej instrukcji.



Tkaniny, z których produkowane są rolety MULTISTOP, DECOMATIC i CLASSIC posiadają certyfikat OEKO-TEX potwierdzający brak negatywnego ich wpływu na zdrowie.



Spis treści:

/// Wstęp 2-3

/// Jak zamówić akcesoria? 3

AKCESORIA WEWNĘTRZNE

/// Roleta MULTISTOP 4

/// Roleta DECOMATIC 5

/// Roleta CLASSIC 6

/// Moskitiera AMO 7

/// Kolory tkanin 8-9

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE

/// Markiza zewnętrzna 10-11

/// Roleta zewnętrzna 12-13

AKCESORIA MONTAŻOWE I AUTOMATYKA

/// Akcesoria montażowe / użytkowe 14

/// Automatyka okienna 15

Jak zamówić akcesoria?

Wybierz rodzaj akcesorium i jego kolor

- 1** Weź pod uwagę czy ma to być akcesorium zewnętrzne - markiza lub roleta czy wewnętrzne - plisa, roleta lub moskitiera. Dobierz odpowiedni rodzaj i kolor. Możesz także łączyć akcesoria montując np. moskitierę i markizę na jednym oknie.

Odczytaj dane z tabliczki znamionowej

- 2** Na każdym oknie dachowym umieszczona jest tabliczka znamionowa z wytłoczonym modelem, numerem seryjnym i rozmiarem okna.



Zakup akcesoriów

- 3** Wejdź na www.sklep.okpol.pl i w łatwy, intuicyjny sposób, podając dane z tabliczki znamionowej, zamów akcesoria. Możesz także napisać e-mail z zamówieniem na adres: zamowienia@okpol.com lub odwiedzić jednego z naszych partnerów handlowych.

Zamontuj akcesoria i ciesz się zupełnie nowym wnętrzem!

- 4** Jesteś w stanie sam zamontować akcesoria, postępując zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu. W razie ewentualnych wątpliwości skontaktuj się z naszym Doradcą Techniczno-Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta.

Skanuj kod QR
i pobierz katalog
Okien i wyłazów
dachowych



Roleta MULTISTOP



Zalety produktu:

- płynna regulacja wpływającego światła
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- boczne prowadnice redukujące prześwity
- tkanina zwijana w kasecie - ochrona przed UV
- dolna listwa ze szczotką redukującą prześwity

Przeznaczenie:

- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury



W roletcie zastosowano prowadnice, które nie tylko umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji, ale także sprawiają, że materiał szczelnie przylega do szyby redukując wystąpienie prześwitów.

Kolor prowadnic

Prowadnice w kolorze srebrnym



D37

Prowadnice w kolorze białym



D37W


Dostępne kolory tkanin

- tkaniny transparentne



- tkaniny zaciemniające



 Kolor tkanin na zdjęciach może różnić się od rzeczywistego koloru.

Roleta DECOMATIC



Zalety produktu:

- czterostopniowa regulacja - 3 pary zaczepów
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- tkanina węższa od ramy - możliwe prześwity

Przeznaczenie:

- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury



Zaczep rolety D33

Estetyczny wygląd rolety połączony jest z jej atrakcyjną ceną. Kolory prowadnic i kasety w dwóch kolorach do wyboru - srebrnym i białym.

Kolor prowadnic

Elementy plastikowe w kolorze beżowym, listwa maskująca w kolorze srebrnym



D33


Elementy plastikowe w kolorze białym, listwa maskująca w kolorze srebrnym



D33W


Dostępne kolory tkanin

- tkaniny transparentne

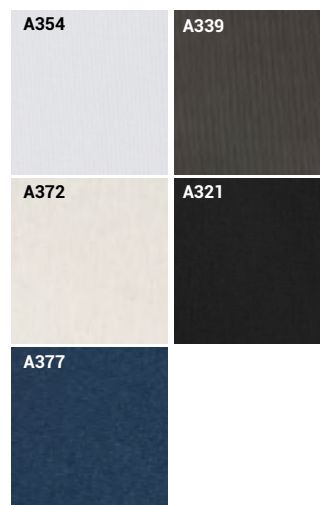

- tkaniny zaciemniające



 Kolor tkanin na zdjęciach może różnić się od rzeczywistego koloru.

Roleta CLASSIC



Zalety produktu:

- czterostopniowa regulacja - 3 pary zaczepów
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- tkanina węższa od ramy - możliwe prześwity

Przeznaczenie:

- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury



Listwa maskująca

Istnieje możliwość dokupienia listwy osłaniającej mechanizm rolujący rolety.

BL - do okien drewnianych
Elementy plastikowe
w kolorze beżowym
Listwa maskująca
w kolorze srebrnym



BLW - do okien z PVC
Elementy plastikowe
w kolorze białym
Listwa maskująca
w kolorze srebrnym



Kolor prowadnic

Elementy plastikowe
w kolorze beżowym



D12

Elementy plastikowe
w kolorze białym



D12W

Dostępne kolory tkanin

- tkaniny transparentne

A354

A339

A372

A321

A377

- tkaniny zaciemniające

S001

S006

S002

S007

S003

S029

Moskitiera AMO

Zalety produktu:

- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- prowadnice w standardowej długości 2 m (samodzielne dopasowanie do wysokości okna)
- wyposażone w hamulec - łagodne zwijanie tkaniny
- tkanina o dobrej przepuszczalności światła i powietrza
- przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić wymiar otworu ściennego

Przeznaczenie:

- ochrona przed owadami
- montowana wokół wnęki okiennej
- rekomendowana do wszystkich typów pomieszczeń




Białe prowadnice

Listwa dolna moskitiery
w pozycji zamkniętej



Moskitiera
w pozycji otwartej



Moskitiera AMO została zaprojektowana tak, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przed owadami, insektami czy pająkami. Jest ona niezawodna zarówno w kuchni, która nierzadko zaprasza insekty zapachami, a także w sypialni by umożliwić spokojny sen, szczególnie najmłodszym.

Moskitiera jest łatwa w obsłudze, a drobna siateczka przepuszcza powietrze i światło nie zakłócając podziwiania widoków za oknem. Przesuwa się ją za listwę, przez prowadnice, a gdy nie jest potrzebna można ją całkowicie wsunąć do kasety.


Moskitierę można stosować razem z innymi akcesoriami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.






Kolory tkanin zaciemniających

Dotyczy modeli rolet o symbolach: Multistop D37Z / D37ZW, Decomatic D33Z / D33ZW, Classic D12Z / D12ZW




S001




S002



S003



S006



S007



S029

Tkaniny zaciemniające:

- tkaniny posiadają właściwości 100% zaciemnienia
- dzięki specjalnej metalizowanej powłoce od zewnętrznej strony skutecznie odbijają promienie słoneczne, chroniąc pomieszczenie przed nadmiernym nagraniem
- kolor wewnętrzny jednobarwny - do wyboru wg wzornika; od zewnątrz - kolor srebrny

Parametry tkanin zaciemniających



Absorpcja - procent światła **pochłoniętego** przez tkaninę



Refleksja - procent światła **odbitego** przez tkaninę



Transmisja - procent światła **przechodzącego** przez tkaninę



Kolor tkanin na zdjęciach może różnić się od rzeczywistego koloru.

Kolory tkanin transparentnych

Dotyczy modeli rolet o symbolach: Multistop D37T / D37TW, Decomatic D33T / D33TW, Classic D12T / D12TW



Tkaniny transparentne:

- rodzaj tkanin o naturalnych właściwościach przepuszczalności światła
- odpowiedni dobór koloru i rodzaju tkaniny decyduje o parametrach natężenia przepuszczalności światła do pomieszczenia
- kolor jednobarwny obustronnie - do wyboru wg wzornika

Reguluj ilość
potrzebnego światła.
Sprawdź parametry rolet.

Parametry tkanin transparentnych



Absorpcja - procent światła
pochłoniętego przez tkaninę



Refleksja - procent światła
odbitego przez tkaninę



Transmisja - procent światła
przechodzącego przez tkaninę

Markiza zewnętrzna

Przeznaczenie:

- ochrona przed słońcem
- ogranicza nagrzewanie się szyby

Bestseller!

Najchętniej kupowane akcesorium do okna dachowego

Ochrona przed zbyt dużą ilością promieni słonecznych, materiał pochłania aż

89%

promieni słonecznych dzięki czemu w pomieszczeniu jest ciemniej i chłodniej

 **89%**

 **4%**


 **7%**

 **220 gr/m²**

 **0,25 mm**

AMW

W modelu AMW mechanizm markizy ukryty jest pod górną częścią obłachowania, wewnątrz konstrukcji okna

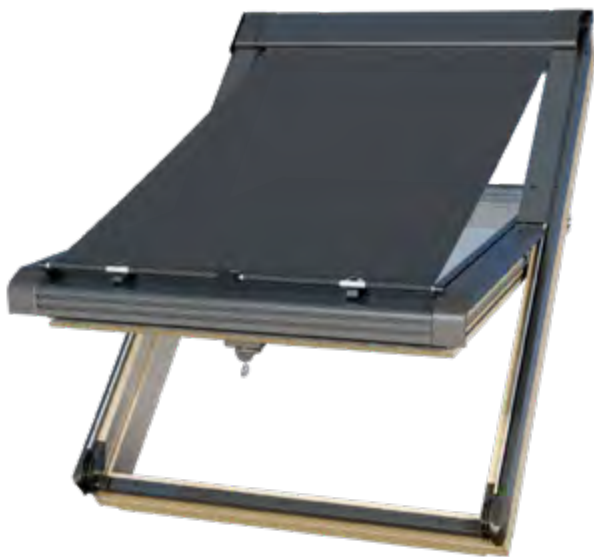


Zalety produktu:

- mechanizm rolujący markizy ukryty jest pod górną częścią obłachowania wewnątrz konstrukcji okna
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- ochrona przed światłem - absorbuje 89%
- przepuszcza 7% promieni słonecznych

Markiza wykonana jest z włókna szklanego odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Delikatnie rozprasza światło wpadające przez okno, budując wyjątkowy klimat we wnętrzu.

AMZ / AMZ1

Markizy AMZ i AMZ1 montowane są na zewnętrznej części obłachowania okna

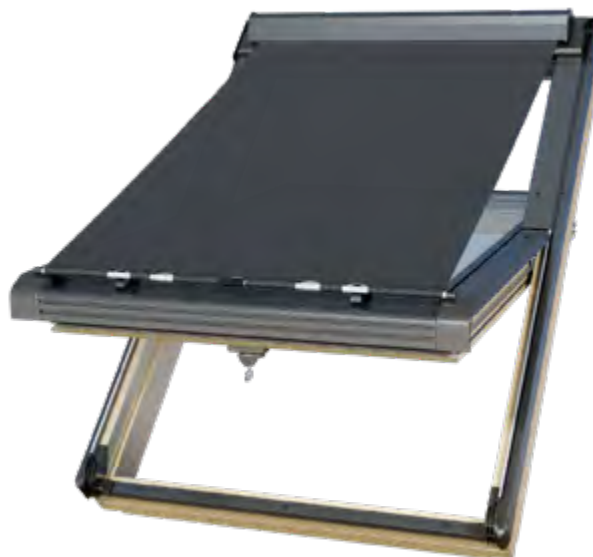

Zalety produktu:

- kasetka mechanizmu rolującego markizy (widoczna) montowana jest na górnej części obłachowania okna
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- ochrona przed światłem - absorbuje 89%
- przepuszcza 7% promieni słonecznych




Podczas silnych wiatrów tkaninę należy zwinąć do kasety.

Dostępność markiz do modeli okien z wybranym pakietem szybowym

Model markizy	Pakiet szybowy w oknie	NKV	ISOV	ISKV	ISC IQ	VGOV	IGOV	IGKV	IGCV IQ
AMZ	2-szybowy	✓	✓		✓	✓	✓		✓
AMZ1	2-szybowy			✓				✓	
AMW*	2-szybowy		✓			✓	✓		
AMZ	3-szybowy	✓	✓		✓	✓	✓		✓
AMZ1	3-szybowy			✓				✓	
AMW*	3-szybowy		✓			✓	✓		

* Markiza AMW dostępna dla okien wyprodukowanych po 22-03-2019 r.

Roleta zewnętrzna elektryczna i solarna





Przeznaczenie:

- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury w lecie
- ochrona utraty ciepła w zimie
- redukcja hałasu z zewnątrz

Blokada BR


Umożliwia zablokowanie otwartego skrzydła w oknie z roletą zewnętrzną. Zapobiega samoistemu zamknięciu skrzydła, zalecana do stosowania w oknach o wysokości od 118 cm.



Montaż rolet w kołnierzach KOMBI:

W przypadku montażu rolet na oknach znajdujących się w zestawieniach KOMBI należy zachować wymaganą odległość między oknami.

$x_1 = 10-23 \text{ cm}$
 $x_2 = 10-23 \text{ cm}$
 $y = 25 \text{ cm}$ dla ARZE/ARZS1*

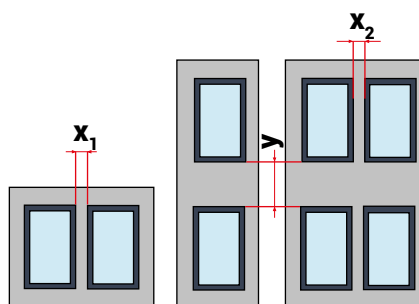


Rolety zapewniają całkowite zaciemnienie pomieszczenia, poprawiają izolację i utrudniają wtargnięcie ewentualnym włamywaczom



*W przypadku rozstawu powyżej 16 cm ($y > 16 \text{ cm}$) wszystkie kołnierze w zespoleniu nie będą posiadały bocznych przetłoczeń w blasze. Przy wystąpieniu silnych wiatrów roletę należy zwinąć do kasety.


ARZE ELEKTRYCZNA

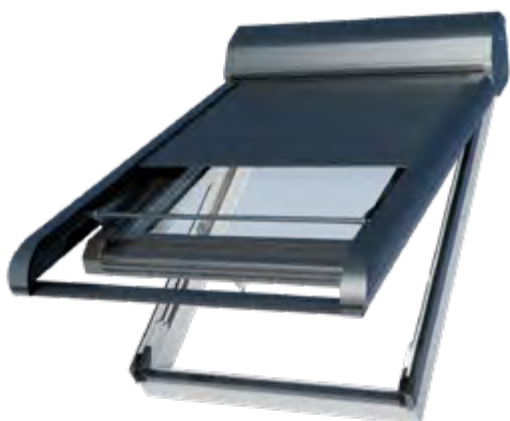

Zalety produktu:

- zasilana elektrycznie 230V
- kolor RAL 7043
- przystosowana do sterowania: wyłącznikiem ściennym, aplikacją BleBox lub pilotem
- uwaga: w oknach o wysokości od 118 cm z roletą zewnętrzną zalecane zastosowanie blokady otwartego skrzydła BR

ARZS1 SOLARNA

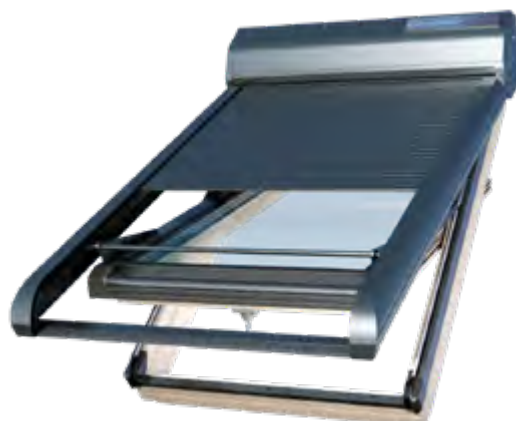

Zalety produktu:

- zasilana panelem solarnym
- kolor RAL 7043
- sterowana pilotem AP1 (pilot w zestawie)
- uwaga: w oknach o wysokości od 118 cm z roletą zewnętrzną zalecane zastosowanie blokady otwartego skrzydła BR

Sposoby sterowania roletami:

ARZE

Aplikacja
w systemie BleBox

GRATIS!

ARZE

AWN wyłącznik żaluzjowy pojedynczy do rolety ARZE

ARZE

sRemote pilot zdalnego sterowania w systemie Blebox

ARZS1

AP1 Pilot jednokanałowy do rolet ARZS1

GRATIS!

Sterowanie BleBox

PRODUKT	STEROWANIE	CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA
<p>roleta ARZE</p>	<p>shutterBox SHB </p> <ul style="list-style-type: none"> <p>APLIKACJA BleBox GRATIS!</p> <p>PILOT sRemote </p> <p>wyłącznik ścienny AWN (sterowanie wyłącznie roletą) </p> 	<p>podłącz ShutterBox SHB, zainstaluj aplikację BleBox</p> <p>podłącz ShutterBox SHB, wykonaj parowanie pilota z roletą</p> <p>podłącz ShutterBox SHB, podłącz wyłącznik</p>

GRATIS! - opcja dostępna bezpłatnie

- opcja dostępna za dodatkową opłatą

Przy zakupie rolet do okien zespolonych należy uwzględnić odległości kolnierzy KOMBI. Informacja dostępna w Katalogu okien i wyłazów dachowych.

Akcesoria montażowe / użytkowe

Kołnierz paroprzepuszczalny AKP



Zalety produktu:


- zabezpiecza stolarkę przed wilgocią
- wykonany jest z wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej
- umożliwia prawidłowe połączenie okna z folią paroprzepuszczalną
- folia o grubości 0,7 mm
- gramatura 150 g/m²
- odporność na ogień – klasa E
- giętkość w niskiej temperaturze -40°C
- współczynnik Sd: 0,02 m

Pianka ocieplająca UTB




Zalety produktu:

- redukuje straty ciepła wokół ramy okna
- wypełnia szczelinę między ościeżnicą okna a konstrukcją dachu
- zapobiega powstawaniu mostków termicznych docieplając okno dachowe

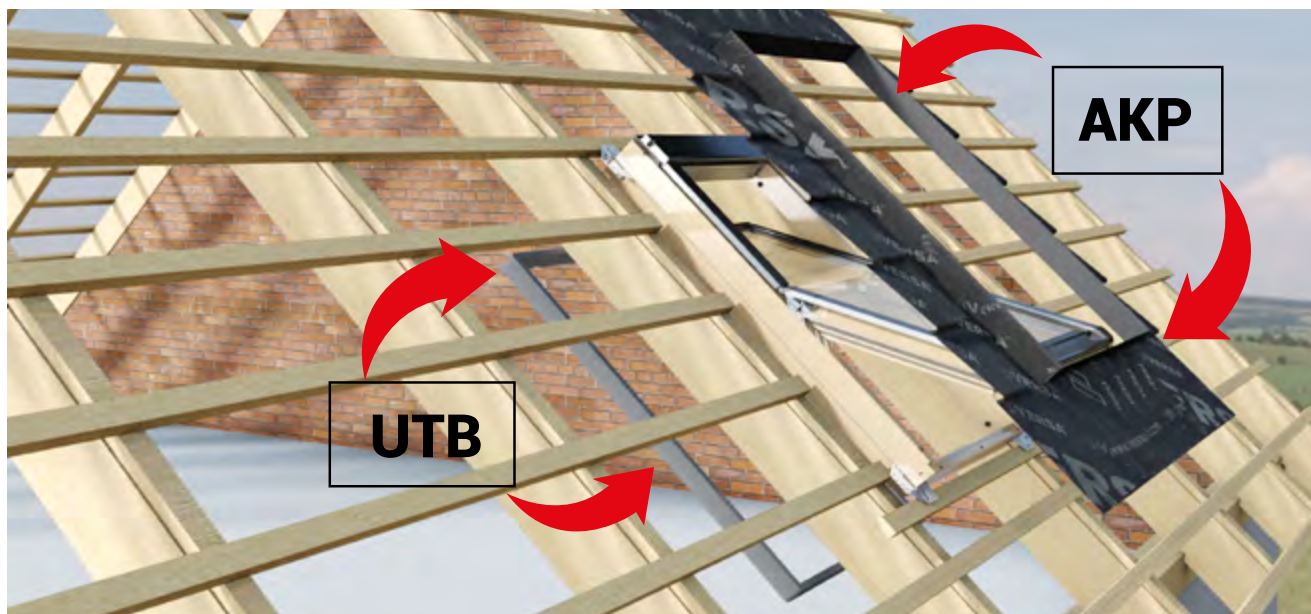

**UTB + AKP
=
CIEPŁY
MONTAŻ**

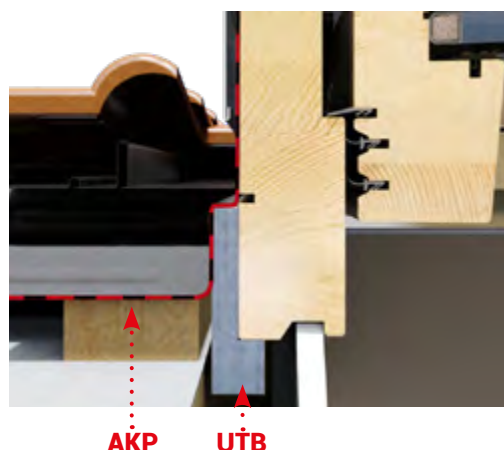

Automatyka okienna

SR - Pilot sRemote



Zastosowanie

- sterowanie urządzeniami sparowanymi ze sterownikiem BleBox, do zastosowania w oknach: ISC IQ, IGCV IQ

Cechy

- szyfrowana dwustronna komunikacja µWiFi, nie potrzebuje sieci WiFi
- możliwość sterowania jednocześnie 7-mioma sterownikami BleBox
- możliwość sterowania niezależnie 3 urządzeniami na osobnych przyciskach
- 3 dowolnie konfigurowalne przyciski
- zasilanie bateryjne – 2 x AAA
- niebieska dioda sygnalizacyjna

Centralka shutterBox



shutterBox SHB

Zastosowanie

- zdalne sterowanie oknami i roletami poprzez smartfon lub/i pilot, do zastosowania w oknach: ISC IQ i IGCV IQ oraz w roletach ARZE

Cechy

- zdalne sterowanie oknami i roletami poprzez smartfon
- harmonogram oraz zegar astronomiczny (sterowanie o wschodzie i zachodzie słońca)
- możliwość stworzenia bezprzewodowego, zasilanego przycisku centralnego WiFi z modulem actionBox
- możliwość sparowania ładowalnych oraz bateryjnych pilotów bezprzewodowych
- automatyczna kalibracja umożliwiająca sterowanie procentowe
- predefiniowane tryby pracy
- automatyzacja w połączeniu z sensorami temperatury, deszczu, jakości powietrza, wiatru
- zabezpieczenie czasowe ograniczające czas pracy silnika
- możliwość podłączenia przycisków do sterowania roletą oraz lamelami
- zasilanie: 230 V (SHB) | 12/24 V (DC SB)



shutterBox DC SB

- zdalne sterowanie plisami poprzez smartfon lub/i pilot, do zastosowania w oknie PGX z roletą plisowaną

ActionBox - wielofunkcyjny wyzwalacz akcji



actionBox AB

Zastosowanie

- obsługa innych sterowników WiFi przełącznikiem

Cechy

- fizyczne lub wirtualne przyciski
- 30 możliwych akcji do wykorzystania
- zasilanie 230V

AWN - Wyłącznik ścienny



Zastosowanie

- sterowanie roletą ARZE

Cechy

- kolor: biały
- prąd znamionowy: 10A
- napięcie znamionowe: 230V
- stopień ochrony: IP20
- wymiar - wyłącznik: 90×80,5×37,5 mm
- wymiar - puszka: 90×80,5×31 mm
- sposób działania: klawisz kołyskowy
- układ połączeń: przycisk 1-biegunowy (monostabilny)
- sposób montażu uniwersalny: podtynkowy (wyłącznik) lub natynkowy (wyłącznik + puszka)


Inteligentne akcesoria do okien IQ

Pakiet zalet sterowania Blebox

- bezpośrednie sterowanie pilotem na protokole WiFi - jest to odporny na zakłócenia, szyfrowany, energooszczędny, opracowany przez dział R&D BleBox protokół komunikacji bezpośredniej na częstotliwości 2.4GHz (do działania nie potrzebuje sieci WiFi) pomiędzy sterownikami BleBox (np. pomiędzy pilotem uRemote a sterownikiem, czy inBox'em a sterownikiem)
- możliwość obsługi pilotem lub aplikacją z dowolnego miejsca na świecie
- wiele możliwości personalizacji za pomocą aplikacji - harmonogramy otwarcia/zamknięcia
- możliwość przeprogramowania akcji na pilocie
- możliwość obsługi wielu urządzeń jednym pilotem
- podgrzewany czujnik deszczu - okno zamknie się przy wystąpieniu opadów (można go wyłączyć w aplikacji)
- możliwość integracji z innymi urządzeniami BleBox (np. jeśli masz czujnik jakości powietrza, możesz ustawić program, który po wykryciu zanieczyszczenia w powietrzu zamknie okno)
- szczelna centralka zatopiona w żywicy epoksydowej
- rozproszony system sterowania bez centralnego hub-a/ koncentratora

Skanuj kod QR
i pobierz Przewodnik
po produktach linii IQ



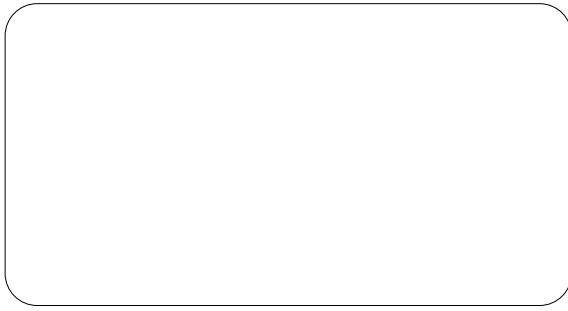

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Wybierz mądrze!

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

Biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
600 321 192
698 660 072
bok@okpol.com

Serwis:
tel. 787 099 705
serwis@okpol.com

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

Skanuj kod QR i pobierz kontakt
do Doradcy Techniczno - Handlowego



Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z o.o. ma prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych i specyfikacji produktów, oferowanych w niniejszym katalogu, bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Okpol Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zawarte w katalogach, broszurach, folderach i ulotkach informacyjnych.