

35 LAT

**OKPOL**<sup>®</sup>  
OKNA DACHOWE



# Wyłazy dachowe

Katalog obowiązuje od 1 stycznia 2026

Skanuj kod QR  
i pobierz katalog



# Wykaz modeli wyłazów

do pomieszczeń nieużytkowych



MODEL	WVB+ V6	WVB+ PVC V6	WVB+T PVC V10
ROZMIAR [cm]	47×73	47×73	50×62
SPOSÓB OTWIERANIA	PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO
RODZAJ KOŁNIERZA	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
PROFIL	DREWNO	PVC	PVC
KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP	✓	✓	✓
KOLOR ZEWNĘTRZNY [RAL]	7016	7016	7016
LISTWA KOMINIARSKA	✓	-	-
UNIWERSALNE ZAWIASY	✓	✓	✓
OGRANICZNIK ZAMKNIĘCIA SKRZYDŁA	✓	✓	✓
WSPORNIK DACHÓWKI	✓	✓	✓
KLINY USZCZELNIAJĄCE	✓	✓	✓
ELEMENTY UŁATWIAJĄCE MONTAŻ	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI
UCHWYT OTWARCIA - 3 POZYCJE	✓	✓	✓
RYNNA ODWADNIAJĄCA	✓	✓	✓
RODZAJ FARTUCHA	EPDM	EPDM	EPDM
KĄT MONTAŻU	15°-65°	15°-65°	15°-65°
PAKIET SZYBOWY	V6 2-szybowy 24 mm	V6 2-szybowy 24 mm	V6 2-szybowy 24 mm
SZYBA Z ZEWNĘTRZNĄ CZARNĄ EMALIĄ	✓	✓	✓





<b>WVD+ V4</b>	<b>WVD+ V3</b>	<b>WVM+ V4</b>	<b>WVD V4</b>	<b>WVM V4</b>	<b>WK V4</b>
47×73, 60x60	86×86	47×57	47×73, 60x60	47×57	45×55
PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO	DO GÓRY	PRAWO/LEWO	DO GÓRY	DO GÓRY
ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
✓	✓	✓	-	-	-
7016	7016	7016	7016	7016	7016
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	-
EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°
V4 2-szybowy 14 mm	V3 2-szybowy, 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm
-	-	-	-	-	-

# Wykaz modeli okien wyłazowych 3-szybowych

do pomieszczeń użytkowych ogrzewanych



		
MODEL	<b>IGWX N22</b>	<b>ISWX I22</b>
ROZMIAR [cm]	55×78, 55×98	55×78, 55×98
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]	0,83	1,06
SPOSÓB OTWIERANIA	DO GÓRY	DO GÓRY
RODZAJ KOŁNIERZA	-	-
PROFIL	PVC	DREWNO
KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP	-	-
ELEMENTY UŁATWIAJĄCE MONTAŻ	NAROŻNIKI	NAROŻNIKI
KĄT MONTAŻU	15°-65°	15°-65°
PAKIET SZYBOWY	N22 3-szybowy, 48 mm	I22 3-szybowy 36 mm
SIŁOWNIK UŁATWIAJĄCY OTWIERANIE SKRZYDŁA	✓	✓

**IGWX N22** to okno wyłazowe wykonane z PVC, przeznaczone zwłaszcza do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie czy łazienki. Wyposażone jest w bardzo ciepły pakiet trzyszybowy o grubości **48 mm**, osiągający  $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ , co przekłada się na znakomity współczynnik przenikania ciepła całej konstrukcji  $U_w=0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Dodatkowo profil PVC zapewnia wysoką odporność na wilgoć i działanie czynników atmosferycznych.

**ISWX I22** to okno wyłazowe o profilu drewnianym, wyposażone w pakiet trzyszybowy o grubości **36 mm** z szybą hartowaną. Parametry izolacyjności pakietu szybowego osiągają wartości  $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , a dla całego okna  $U_w=1,06 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Jest to klasyczne rozwiązanie do przestrzeni mieszkalnych poddasza, gwarantujące komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

# Wykaz modeli wyłazów 2-szybowych

do pomieszczeń nieużytkowych nieogrzewanych



MODEL	IGWX+ E2	ISWX+ E2	IGWX E2	ISWX E2
ROZMIAR [cm]	55×78, 55×98 66×98, 78×98	55×78, 55×98 66×98, 78×98	55×78	55×78
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw [W/m²K]	1,2	1,2	1,2	1,2
SPOSÓB OTWIERANIA	DO GÓRY	DO GÓRY	DO GÓRY	DO GÓRY
RODZAJ KOŁNIERZA	-	-	-	-
PROFIL	PVC	DREWNO	PVC	DREWNO
KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP	✓	✓	-	-
ELEMENTY UŁATWIAJĄCE MONTAŻ	NAROŻNIKI	NAROŻNIKI	NAROŻNIKI	NAROŻNIKI
KĄT MONTAŻU	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°
PAKIET SZYBOWY	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm
SIŁOWNIK UŁATWIAJĄCY OTWIERANIE SKRZYDŁA	✓	✓	-	-

## Bogate wyposażenie wyłazów VERSA




ogranicznik samoczynnego zamknięcia skrzydła



fartuch EPDM podklejony butylem



rywna odwadniająca



kliny uszczelniające



uchwyt otwarcia skrzydła, z możliwością ustawienia w trzech pozycjach



uniwersalne zawiasy - możliwość zmiany kierunku otwierania skrzydła na prawą lub lewą stronę




listwa kominiarska



kołnierz paroprzepuszczalny AKP

Wyposażenie dotyczy wybranych wyłazów dachowych.






## **VERSA - wyłazy, które łączą prostotę i nowoczesność**

Wyłazy dachowe VERSA to funkcjonalne i trwałe rozwiązanie przeznaczone do pomieszczeń nieużytkowych. Wykonane z odpornych materiałów, zapewniają bezpieczne i wygodne wyjście na dach oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja wyłazów ułatwia dostęp do pokrycia dachowego i instalacji technicznych na poddaszu.

# VERSA®

## WVB+T PVC V10

**3-szybowy wyłaz dachowy PVC,  
rekomendowany do nieużytkowych  
i nieogrzewanych poddaszy**

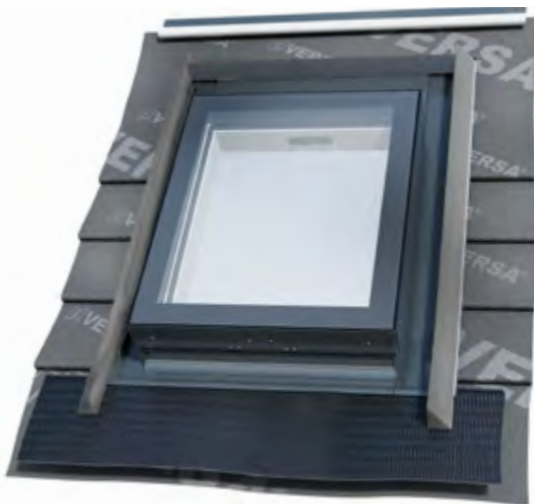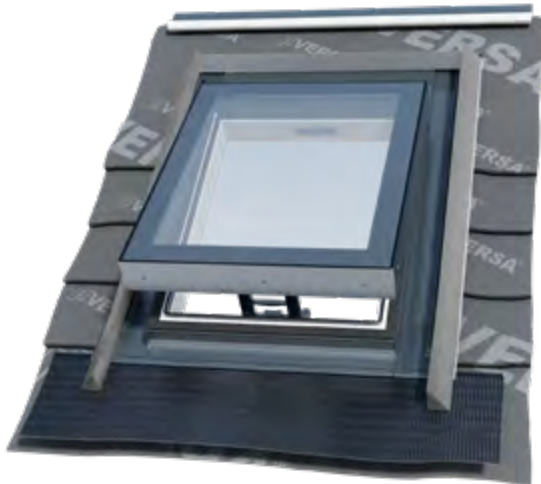

### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wykonany z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych rdzeniami stalowymi
- ✓ odporny na wilgoć
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w czterech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

### Dostępny wymiar:


Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]	0,22
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	50x62
VERSA WVB+ PVC V10	✓



# VERSA®

## WVB+ V6

### 2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

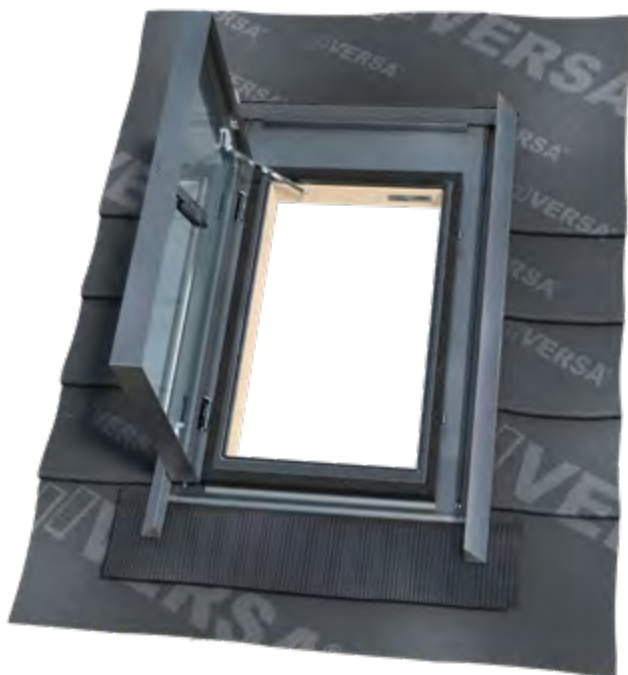

#### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

#### Dostępny wymiar:



Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]	0,25
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	47x73
VERSA WVB+ V6	✓



# VERSA®

## WVB+ PVC V6

### 2-szybowy wyłaz dachowy PVC, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

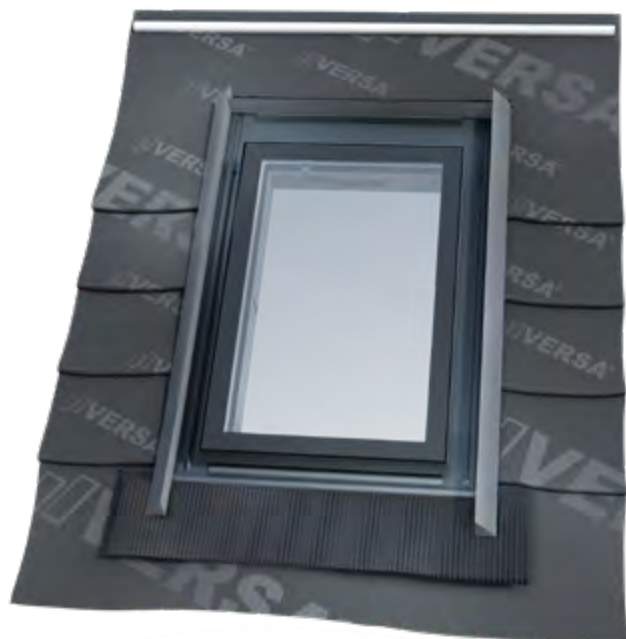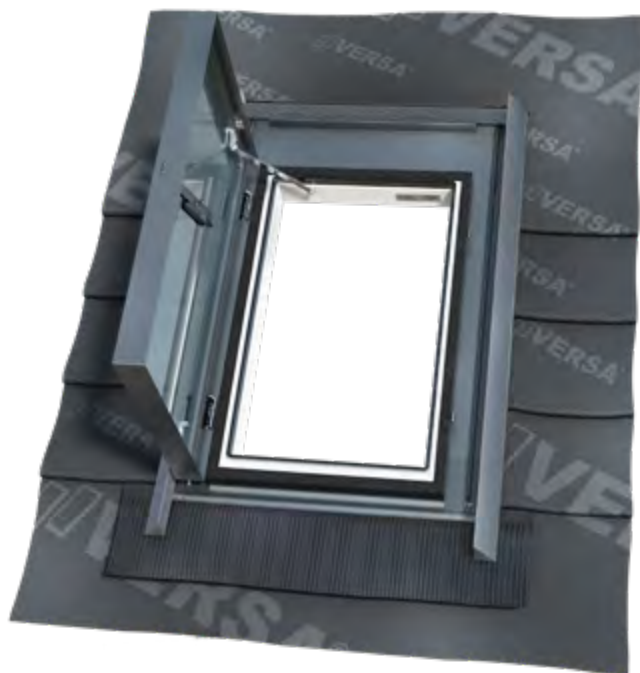

#### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wykonany z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych rdzeniami stalowymi
- ✓ odporny na wilgoć
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w dwóch pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

#### Dostępny wymiar:


Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]	0,25
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	47×73
VERSA WVB+ PVC V6	✓



# VERSA®

## WVD+ V4 WVD+ V3

**HIT**  
SPRZEDAŻY  
PRODUKT PREMIUM

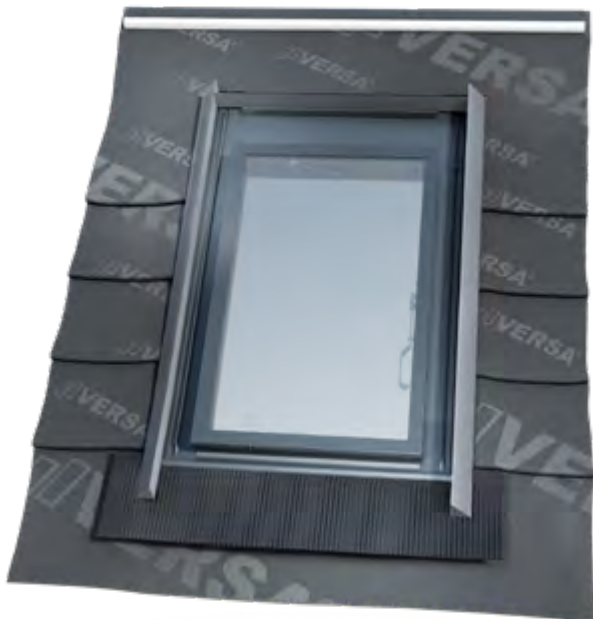

### 2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy



#### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwi swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor obłachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ listwa kominiarska – metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki



#### Dostępne wymiary:

	0,29	0,31	0,66
Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]	47×73	60×60	86×86
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	47×73	60×60	86×86
VERSA WVD+ V4	✓	✓	
VERSA WVD+ V3			✓

# VERSA®

## WVM+ V4

### 2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

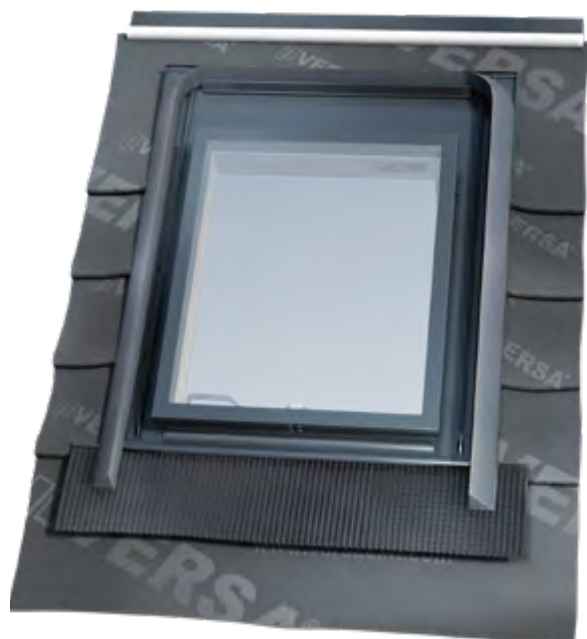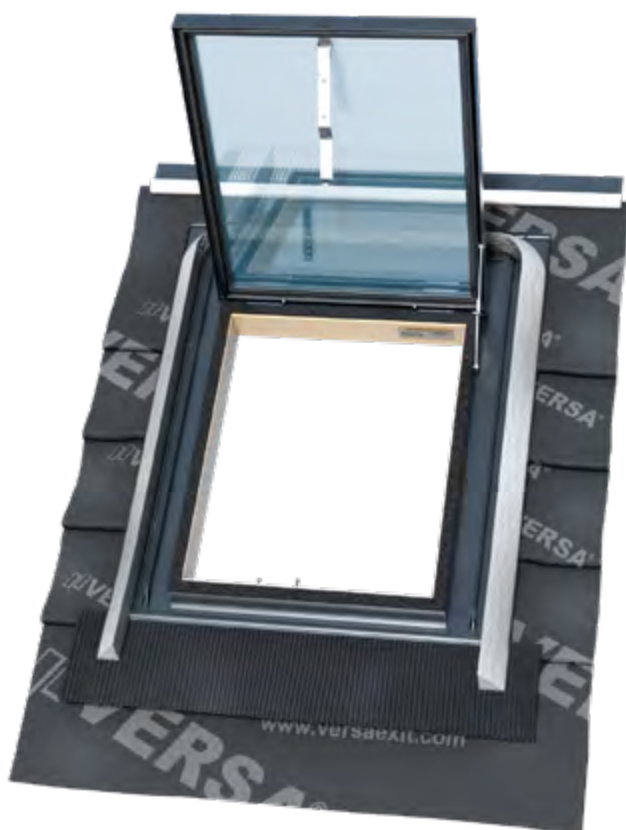

#### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ listwa kominiarska – metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

#### Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]	0,22
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	47×57
VERSA WVM+ V4	✓

# VERSA®

## WVD V4

### 2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy



#### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach




#### Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]	0,29	0,31
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	47x73	60x60
VERSA WVD V4	✓	✓

# VERSA®

## WVM V4 WK V4

### 2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy



#### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor obłachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach

#### Dostępny wymiar:

	0,20	0,22
Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]		
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	45×55	47×57
VERSA WVM V4		✓
VERSA WK V4	✓	

# IGWX N22



## 3-szybowe okno dachowe wyłazowe PVC, rekomendowane do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych



### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych rdzeniami stalowymi
- ✓ doskonała izolacja termiczna – profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- ✓ energooszczędny pakiet 3-szybowy N22 grubości 48 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ profil o podwyższonej odporności na wilgoć – nie wymaga konserwacji
- ✓ łatwy w utrzymaniu czystości
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°

### Dostępne wymiary:

	0,21	0,28
Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]		
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98
IGWX N22	✓	✓

# VERSA®

## ISWX I22

HIT  
SPRZEDAŻY  
PRODUKT PREMIUM



3-szybowe okno dachowe wylazowe drewniane, rekomendowane do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych



### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego bezbarwnym lakierem ekologicznym
- ✓ doskonała izolacja termiczna
- ✓ energooszczędny pakiet 3-szybowy I22 grubości 36 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°

### Dostępne wymiary:

	0,21	0,28
Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]		
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98
ISWX I22	✓	✓

## 2-szybowe okno dachowe wyłazowe PVC, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy

### IGWX+ E2







#### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia


- ✓ stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych rdzeniami stalowymi
- ✓ doskonała izolacja termiczna – profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ profil o podwyższonej odporności na wilgoć – nie wymaga konserwacji
- ✓ łatwy w utrzymaniu czystości
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°
- ✓ wyposażony w kołnierz paroprzepuszczalny w standardzie

#### Dostępne wymiary:

				
Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]	0.21	0.28	0.36	0.46
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	55×78	55×98	66×98	78×98
IGWX+ E2	✓	✓	✓	✓

## 2-szybowe okno dachowe wylazowe drewniane, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy

### ISWX+ E2



#### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego bezbarwnym lakierem ekologicznym
- ✓ doskonała izolacja termiczna
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w kołnierz paroprzepuszczalny w standardzie



#### Dostępne wymiary:

	0.21	0.28	0.36	0.46
Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]				
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	55×78	55×98	66×98	78×98
ISWX+ E2	✓	✓	✓	✓

# IGWX E2

## 2-szybowe okno dachowe wylazowe PVC, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy



### Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC wzmocnianych rdzeniami stalowymi
- ✓ doskonała izolacja termiczna – profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ profil o podwyższonej odporności na wilgoć – nie wymaga konserwacji
- ✓ łatwy w utrzymaniu czystości
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°



### Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m <sup>2</sup> ]	0,21
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	55x78
IGWX E2	✓

## ISWX E2

### 2-szybowe okno dachowe wylazowe drewniane, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy



#### Zalety produktu/wyposażenie:


otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego bezbarwnym lakierem ekologicznym
- ✓ doskonała izolacja termiczna
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°



#### Dostępne wymiary:

Pow. przeszklania [m <sup>2</sup> ]	0,21
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	55x78
ISWX E2	✓

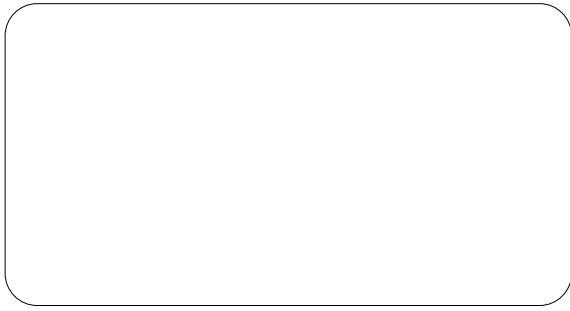

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

# Wybierz mądrze!

OKPOL Sp. z o.o.  
ul. Topolowa 24  
49-318 Skarbimierz-Osiedle

Skanuj kod QR i pobierz kontakt  
do Doradcy Techniczno - Handlowego

Biuro obsługi klienta:  
tel. 77 404 66 77  
600 321 192  
698 660 072  
bok@okpol.com

Serwis:  
tel. 787 099 705  
serwis@okpol.com

okpol@okpol.pl  
www.okpol.pl



Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z o.o. ma prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych i specyfikacji produktów, oferowanych w niniejszym katalogu, bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Okpol Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zawarte w katalogach, broszurach, folderach i ulotkach informacyjnych.