

N O V I N K A
MODULOVÉ SCHODY
asta

**K SAMOSTATNÉ
MONTÁŽI**

TYC



MODULOVÉ SCHODY **asta**

jsou nejnovějším produktem švédsko-polské skupiny TLC, která se již 14 let specializuje na produkci ocelových schodů pro různé použití.

Funkčnost a minimalistická forma modulů umožňuje modulovým schodům ASTA být praktickým a současně originálním doplňkem novodobé architektury.

Modulové řešení umožňuje klientovi přizpůsobení počtu schodů a výběru sestavy řešení pro konkrétní umístění a současně vlastní montáž případně demontáž.

Díky různým variantám řešení modulových **schodů ASTA** je možno schody použít jak interiérové tak i pro venkovní prostory.




HLAVNÍ VÝHODY SCHODŮ **asta**




JEDNODUCHÁ,
RYCHLÁ
A SAMOSTATNÁ
MONTÁŽ




ZÁRUKA KVALITY
A TRVANLIVOSTI




MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ 2kN/m²



MODULOVÁ
KONSTRUKCE



MOŽNOST VOLBY
DESIGNU
A MATERIÁLŮ



ÚSPORA ČASU



BEZPEČNÉ
POUŽITÍ



400 cm

MAXIMÁLNÍ
VÝŠKA



ODOĽNOST PROTI
POVĚTRNOSTNÍM
VLIVŮM



SPOLEHLIVÝ
SKANDINÁVSKÝ
DESIGN



Výrobce:
CERTIFIKOVANÝ VÝROBCE
TLC Sp. z o.o.
ul. Chopina 25N
38-300 Gorlice



MOŽNOST OPAKOVANÉ
MONTÁŽE
A NÁSTAVBY



90 cm

UŽITNÁ ŠÍŘKA



INOVATIVNÍ
ŘEŠENÍ



NIŽŠÍ HMOTNOST
VE SROVNÁNÍ SE
STANDARDNÍMI
SCHODY

KONFIGURACE SCHODŮ asta

1 VOLBA DRUHU STUPŇŮ

SVAŘOVANÁ MŘÍŽ



VNĚJŠÍ PROTISKLUZNÁ DESKA (MODŘÍN)



PROFILOVANÁ MŘÍŽ



VNITŘNÍ LEPENÁ DESKA (BUK)

2 VÝBĚR ZÁBRADLÍ



ZÁBRADLÍ BEZ VÝPLNĚ



ZÁBRADLÍ S VÝPLNÍ



LANKA FI 4MM



TRUBKY FI 12MM

3 VÝBĚR PODESTY (PODESTY A MODUL 90 JSOU DOSTUPNÉ VE 14 KONFIGURACÍCH)



MODUL 90



DVOJITÁ PODESTA



PODESTA
NA PODPĚRÁCH




PODESTA
NA SLOUPCÍCH

4 VÝBĚR POČTU MODULŮ

H [mm]	L [mm]	POČET STUPŇŮ
340-400	530-522	2
510-600	779-762	3
680-800	1027-1003	4
850-1000	1276-1244	5
1020-1200	1525-1485	6
1190-1400	1774-1725	7
1360-1600	2022-1966	8
1530-1800	2271-2207	9
1700-2000	2520-2447	10
1870-2200	2769-2688	11
2040-2400	3017-2929	12
2210-2600	3266-3170	13
2380-2800	3515-3410	14
2550-3000	3770-3657	15
2720-3200	4020-3900	16
2890-3400	4270-4140	17
3060-3600	4520-4381	18
3230-3800	4770-4622	19

min 170 - max 200 [mm]

Rozměr **S** lze plynule nastavit v určeném rozsahu od 170 mm do 200 mm.

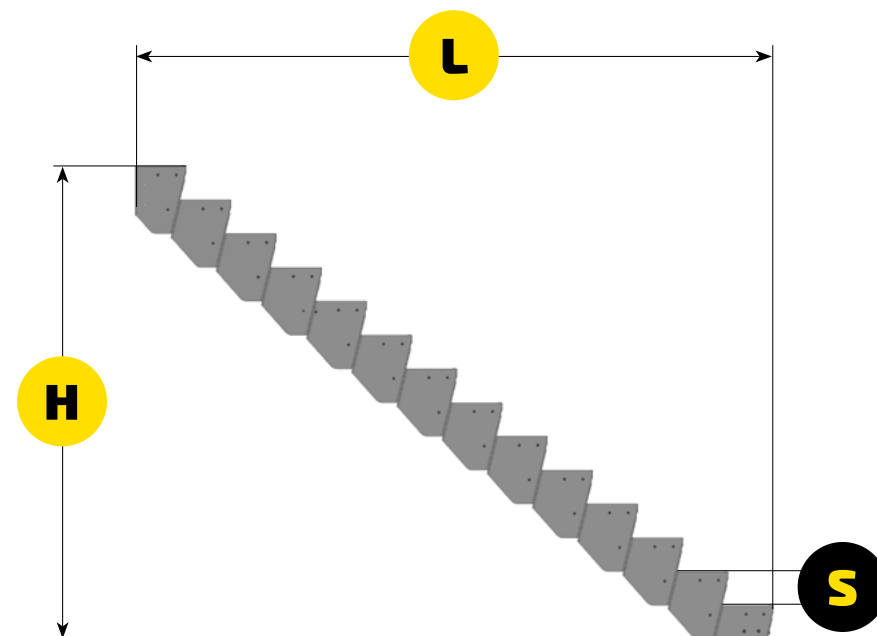

TECHNICKÉ ÚDAJE SCHODŮ **asta**

Přípustné zatížení schodů	2 kN/m ²
Zatížení na stupeň	125 kg
Užitná šířka	900 mm
Vnější šířka	962 mm
Rozměry stupňů	900 x 260 mm
Výška schodů v závislosti na počtu stupňů	340 - 4000 mm**
Výška stupně	170 - 200 mm
Výška zábradlí	900mm*
Délka schodů v závislosti na počtu stupňů	4770 - 4622 mm
Materiál	stal S355JR, S235JR
Antikorozní ochrana	<ol style="list-style-type: none">Nosná konstrukce schodů a zábradlí:<ul style="list-style-type: none">- Žárový pozink- Galvanické pozinkování a práškový černý lak (RAL9005)- Pískování a práškový černý lak (RAL9005)Konstrukce stupňů (svařovaná mříž a profilovaná mříž):<ul style="list-style-type: none">- Žárový pozinkKonstrukce pod stupni (vnitřní a vnější deska):<ul style="list-style-type: none">- Žárový pozink- Galvanické pozinkování a práškový černý lak (RAL9005)- Pískování a práškový černý lak (RAL9005)

* - existuje možnost objednání zábradlí s výškou 1100mm


** - výška 4000mm je dosažena pomocí Varianty 1 montáže (strana 3 v Návod k Montáži)

PROHLÉDNĚTE SI SCHODY **asta** U NAŠEHO DISTRIBUTORA

NAŠE EXPOZICE PŘÍSTUPNÝM ZPŮSOBEM PREZENTUJE
DOSTUPNÉ DRUHY STUPŇŮ A MOŽNOSTI DOKONČENÍ KONSTRUKCE




POUŽITÍ SCHODŮ **asta**

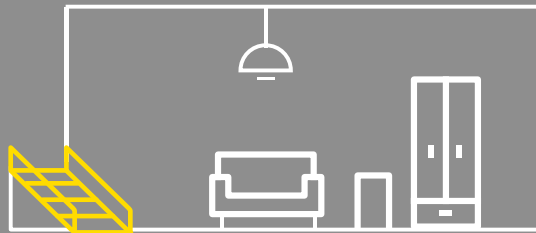

POKOJ



SKLEP




TECHNICKÉ
MÍSTNOSTI



ZAHRADA



VNĚJŠÍ
SCHODY DO PATRA



SCHODIŠTĚ



TERASA

SCHODY **asta** V PRAXI



SCHODY **asta** V PRAXI



SCHODY **asta** V PRAXI



SCHODY **asta** V PRAXI




SCHODY **asta** V PRAXI



asta

Distributoři

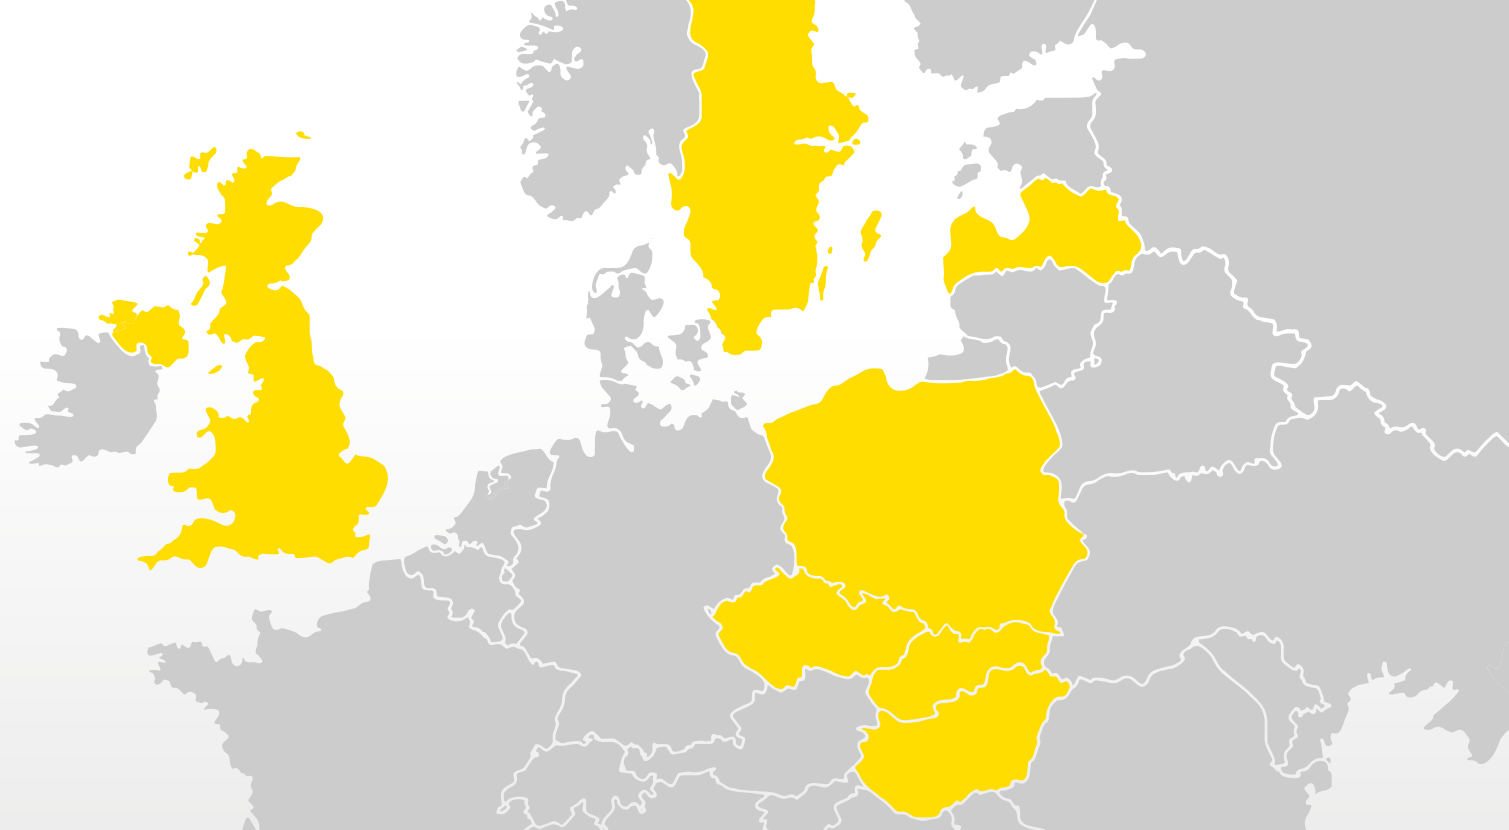

▼ Kontaktné údaje predajcov ASTA sú k dispozícii na našich webových stránkach

 +48 505 140 140

 info@tlc.eu

 tlc.eu