


DELTA[®]-MAXX

Úspěšný hit pro evropské střechy.

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace – ověřená v extrémních situacích.

Optimální i jako prozatímní zakrytí.

S atestem BG proti propadnutí fólií!

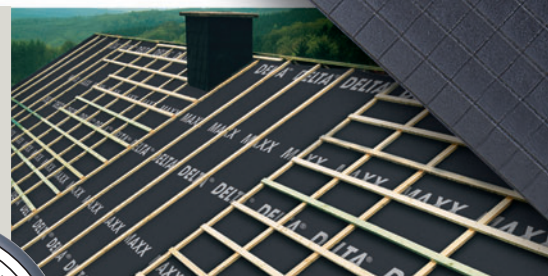

■ Pojistná hydroizolace

■ Pro zateplené střechy na celou výšku krokví

■ Novostavby
Rekonstrukce

**Optimálně suchá
tepelná izolace?
Na DELTA® Systém se
můžete spolehnout!**

Jednoduše jí důvěřujte. Je to jednička:

DELTA®-MAXX

Mimořádně robustní. Těžce hoří



■ Z vnější strany:


DELTA®-MAXX

Zabraňte ztrátám energie. Chraňte tepelnou izolaci před deštěm, sněhem a trvalým zatížením kondenzátem. Tepelná izolace zůstane suchá a tím plně funkční.

■ Z vnitřní strany:

**DELTA®-REFLEX/
DELTA®-REFLEX PLUS**

Parotěsná a vzduchotěsná zábrana. Až o 10 % zvyšuje účinnost tepelné izolace. 100 % brání prostupu vzduchu a vodní páry.

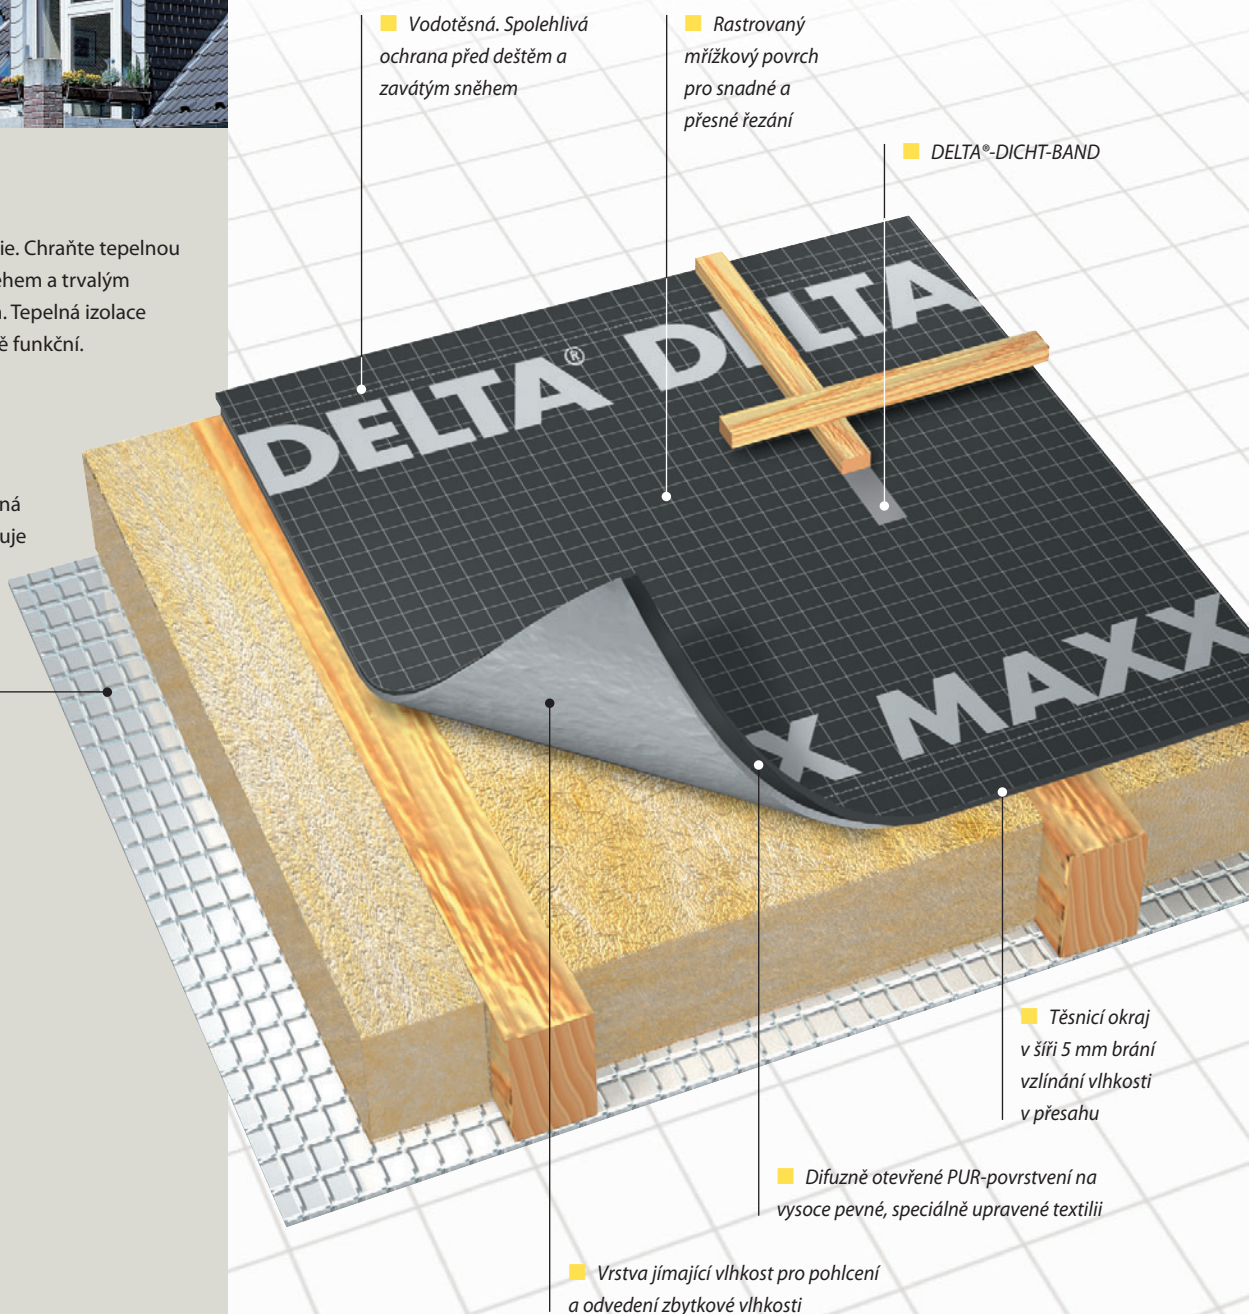

■ *Vodotěsná. Spolehlivá ochrana před deštěm a zavátým sněhem*

■ *Rastrovaný mřížkový povrch pro snadné a přesné řezání*

■ **DELTA®-DICHT-BAND**

■ *Těsnící okraj v šíři 5 mm brání vztlínání vlhkosti v přesahu*

■ *Difuzně otevřené PUR-povrstvení na vysoce pevné, speciálně upravené textilii*

■ *Vrstva jímající vlhkost pro pohlcení a odvedení zbytkové vlhkosti*

DELTA®-kvalitní a značkové produkty z vlastní výroby.



Systémové doplňky DELTA®- maximální spolehlivost.

Pevná i při extrémní zátěži. Atest proti propadnutí.

Pás je absolutně vodotěsný.

avá. Absolutně vodotěsná.

DELTA®-MAXX ...

- ... je nejprodávanejší difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro zateplené střechy v Německu.
- ... nabízí spolehlivost prověřenou více než 15-letou zkušeností.
- ... je certifikována s požární klasifikací E dle EN 13501, těžce hořlavá B1 dle DIN 4102.
- ... splňuje i požadavky na prozatímní zakrytí.
- ... díky své vysoké propustnosti pro vodní páru zajišťuje bezpečné odvedení vlhkosti.
- ... hladená struktura spodní textilie umožňuje rychlejší a komfortnější pokládku.
- ... pokládka je usnadněna mřížkovým povrchem: přesné a rovné řezání fólie.
- ... jako jediná pojistná hydroizolace je spolu s DELTA®-MAXX PLUS a DELTA®-MAXX TITAN opatřena vrstvou jímající vlhkost.
- ... v extrémních situacích dokáže na spodní straně pojmout až 1 l vlhkosti/m², která pak postupně prostupuje.
- ... je absolutně vodotěsná a zaručuje vysokou bezpečnost při chození po střešních latích (držitel certifikátu BG proti propadnutí fólií).



DELTA®-MAXX – nejprodávanejší pojistná hydroizolace pro šikmé střechy v Německu.

DELTA® Systém – získáte víc

Z vnější strany ...

... difuzně otevřená a vysoce pevná pojistná hydroizolace DELTA®-MAXX pro zateplené šikmé střechy na celou výšku krokví. S vrstvou jímající vlhkost. Zajistí perfektní funkci tepelné izolace od A do Z.

Z vnitřní strany ...

... DELTA®-REFLEX, parotěsná a vzduchotěsná zábrana. Pod názvem DELTA®-REFLEX PLUS se dodává s integrovaným samolepicím okrajem. Fólie šetřící energii z pevného, vysoce ohebného čtyřvrstvého materiálu. S reflexní funkcí, šetří náklady za vytápění. Chrání před elektromogem.

K tomu samozřejmě patří perfektní systémové doplňky. Informace o doplňcích a dalších systémech naleznete na www.dorken.cz nebo kontaktujte naši kancelář.



DELTA®-MAXX

Technická data:

Materiál	Vysoce pevná polyesterová tkanina s difúzně otevřeným polyuretanovým povrstvením.
Použití	Pro šikmé střechy bedněné i bez bednění zateplené na celou výšku krokví a jako ochrana fasád. Vhodná i pro prozatímní zakrytí.
Požární vlastnosti	Třída E, EN 13501-1 těžce hořlavá B1 dle DIN 4102
Pevnost	ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vodotěsnost	Třída W 1, EN 13859-1+2
Hodnota r_d	ca. 0,15 m
Teplotní odolnost	-40 °C až +80 °C
Odolnost proti přivalovému dešti	Splněna, zkoušeno TU Berlín
Hmotnost	ca. 190 g/m ²
Hmotnost role	ca. 14 kg
Rozměr role	50 m x 1,5 m,

Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý pracovní postup a rychlé zakrytí našich fólií.
Montážní návod je také na www.dorcken.cz, stejně jako certifikáty a prohlášení o shodě.

Příslušenství DELTA® pro DELTA®-MAXX.

Dörken Vám usnadňuje život. Systematicky.
Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni.



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzální lepicí páska s extrémní lepicí silou pro všechny fólie ve vnějším i vnitřním prostředí. Obzvláště vhodná pro lepení přesahů, prostupů a opravy.



DELTA®-THAN

Trvale pružné lepidlo v kartuši k lepení a spojování fólií DELTA® v exteriéru.



DELTA®-FLEXX-BAND

Průtažná lepicí a těsnicí páska pro řešení detailů ve vnějším i vnitřním prostředí.

DELTA®



DELTA®Systém ...

... pro investory:

„ ... znamená řešení problémů za optimální ceny ve značkové kvalitě od špičkových specialistů!“

... pro řemeslníky:

„ ... nabízí kompletní systém, se kterým mohu splnit každé přání investora k jeho plné spokojenosti. Je to pro nás jistota!“

... pro projektanty:

„ ... je pro mě jistota, že můj projekt střechy a spodní stavby bude řešen moderními a osvědčenými výrobky s dlouhou životností!“

DÖRKEN

Dörken s.r.o.
Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice
Tel.: 261 221 576, 261 005 200
Fax: 261 223 725
dorken@dorken.cz
www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken

■ Další informace o systémech DELTA® naleznete na www.doercken.cz, kde jsou uvedeny i DELTA®-Střešní detaily.

