

DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

**DÖRKEN**

# DRAGOFOL

## Maximální ochrana díky speciální mikroperforaci.

Výztužná mřížka a vysoká pevnost.  
Dlouhodobě suchá tepelná izolace.



K L A S I K A

DELTA®-kvalitní a značkové produkty  
z vlastní výroby.

■ Pojistná  
hydroizolace

■ Pro tříplášťové  
šikmé střechy  
bez bednění se  
spodním větráním

■ Novostavby  
Rekonstrukce

# DRAGOFOL

## Technická data:

Materiál	mřížkou vyztužená PE-fólie s mikroperforací.
Použití	pro tříplášťové šikmé střechy bez bednění se spodním větráním
Požární vlastnosti	třída hořlavosti E, EN 13501-1 Těžce hořlavá dle DIN 4102
Pevnost	ca. 400/300 N/5 cm dle EN 12311-1
Vodotěsnost	vodotěsná W 2, EN 13859-1+2
Hodnota $r_d$	ca. 3 m
Teplotní odolnost	-40 °C až +80 °C
Hmotnost	ca. 140 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 10,5 kg
Rožměr role	50 m x 1,50 m

Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý pracovní postup a rychlé zakrytí fólií.

## Jednoduchá a bezpečná pokládka díky husté výztužné mřížce.

### DRAGOFOL ...

- ... je mřížkou vyztužená polyetylenová fólie.
- ... zaručuje díky své husté mřížce jednoduché a kvalitní připevnění na krokvicích.
- ... dlouhodobě chrání před zavátým sněhem, deštěm a prachem.
- ... každým úderem sponkovačkou spona zachytí výztužné vlákno.
- ... je neobyčejně pevný.
- ... třída hořlavosti E, EN 13501-1, těžce hořlavá B1 dle DIN 4102.
- ... mikroperforace dovoluje dodatečnou výměnu vzdušné vlhkosti.
- ... rychle a bez problémů se pokládá.
- ... se ideálně kombinuje s parotěsnou zábranou DELTA®-REFLEX/ DELTA®-REFLEX PLUS.
- ... je velmi stabilní i při své hmotnosti pouhých 140 g/m<sup>2</sup>.

### Praktické příslušenství pro DRAGOFOL:

#### DELTA®-MULTI-BAND

Univerzální lepicí páska s praktickým trhacím okrajem.


#### DELTA®-BUTYL-BAND

Butylkaučuková lepicí páska odolná povětrnosti.

#### DELTA®-THAN

Speciální bitumenkaučukové lepidlo v kartuši. Pro exteriér.

# DELTA®

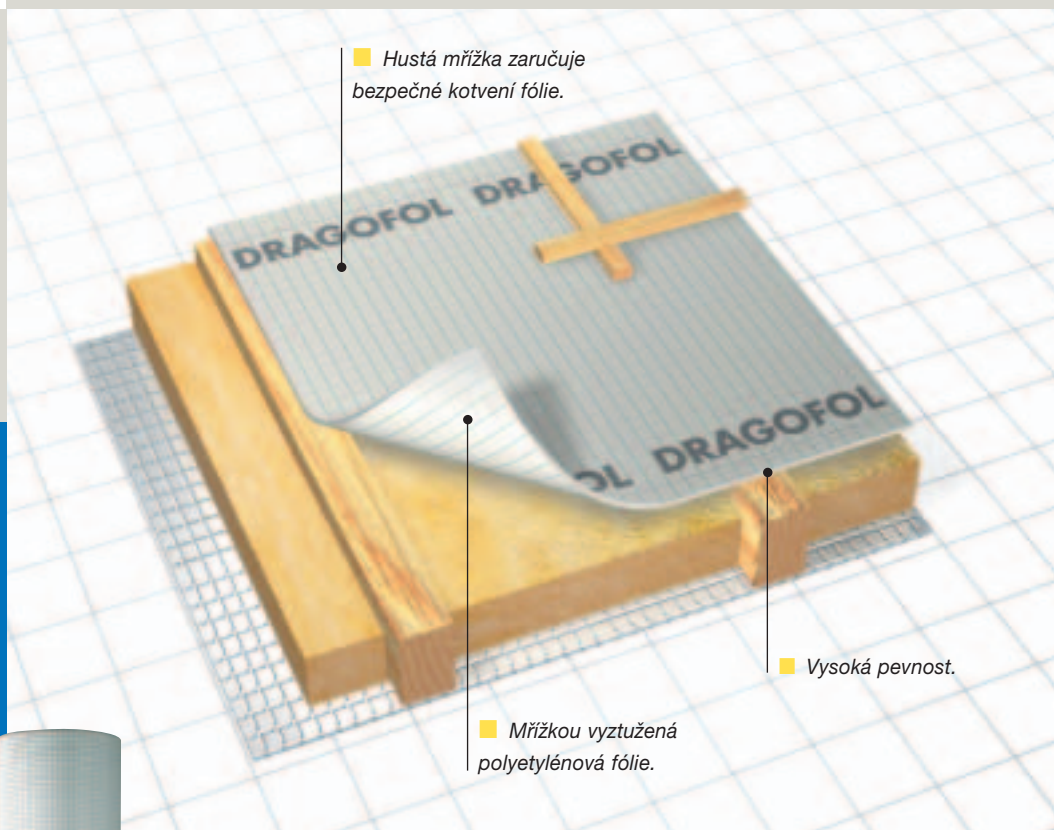


■ Hustá mřížka zaručuje bezpečné kotvení fólie.

■ Vysoká pevnost.

■ Mřížkou vyztužená polyetylenová fólie.

■ Další informace o systémech DELTA® naleznete na [www.dorken.cz](http://www.dorken.cz), kde jsou uvedeny i DELTA®-Střešní detaily.



# DÖRKEN

Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2

CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

Tel.: 261 221 576, 261 005 200

Fax: 261 223 725

dorken@dorken.cz

[www.dorken.cz](http://www.dorken.cz)

Člen skupiny Dörken.