

## DELTA®-FOL PVG PLUS

### Extra Plus na bednění.

Třívrstvý materiál s integrovanými samolepicími okraji.

Vodotěsný a robustní.

Vhodný i pro nadkroevní tepelně izolační systém.



Pod názvem DELTA®-FOL PVG  
k dodání bez integrovaného  
samolepicího okraje.

DELTA®-kvalitní a značkové produkty  
z vlastní výroby.

■ Pojistná  
hydroizolace  
Pás na bednění  
Parotěsná  
zábrana

■ Pro tříplášťové  
bedněné  
střechy  
Pod nadkro-  
evní tepelně  
izolační  
systém

■ Novostavby  
Vestavby  
Rekonstrukce

# DELTA®-FOL PVG PLUS

## Technická data:

Materiál	Kombinace textilií s vodotěsným filmem.
Použití	Pro tříplášťové šikmé střechy bedněné i bez bednění.
Požární vlastnosti	Třída hořlavosti E, EN 13501-1, těžko hořlavá B 1 dle DIN 4102
Pevnost	ca. 270/200 N/5 cm dle EN 12311-1
Vodotěsnost	Vodotěsná (W 1 DIN EN 13859-1+2)
Hodnota $r_d$	ca. 3 m
Teplotní odolnost	-40 °C až +80 °C
Hmotnost	ca. 210 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost role	ca. 16 kg
Rozměr role	50 m x 1,5 m

Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý pracovní postup a rychlé zakrytí našich fólií.

# Spolehlivá kombinace materiálů k ochraně před zavátým sněhem, prachem a deštěm.

## DELTA®-FOL PVG PLUS ...

- ... s integrovanými samolepicími okraji je ideální i pro nadkroevní tepleně izolační systémy. Současně tvoří i nezbytnou parotěsnou zábranu.
- ... Je složena ze tří vrstev. Paropropustná vrstva mezi dvěma ochrannými textiliemi umožňuje prostup vodní páry ve větší míře, než u pásů na bednění s obsahem bitumenů i některých plastových fólií.
- ... Je vodotěsná. Spolehlivě chrání před zavátým sněhem, prachem a větrem. Dřevěné bednění může spolehlivě vyschnout. Stejně spolehlivá je i při položení přes krokve u střech bez bednění.
- ... Speciální povrch pásu zajišťuje vysokou mechanickou odolnost a bezpečnost při procházení.
- ... Používá se také jako podklad pro krytiny přibíjené přímo do bednění (např. břidlice, vláknocementové šablony nebo šindele).
- ... Oproti asfaltovým pásům je příjemně lehká a přitom velmi stabilní (210g/m<sup>2</sup>). To zvyšuje pracovní výkon a snižuje náklady.
- ... Ideálně se kombinuje s parotěsnou zábranou DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX.

## Praktické příslušenství pro DELTA®-FOL PVG PLUS:

### DELTA®-BUTYL-BAND

Butylkaučuková lepicí páska odolná povětrnosti.

### DELTA®-MULTI-BAND

Univerzální lepicí páska s praktickým trhacím okrajem.

### DELTA®-THAN


Speciální bitumenkaučukové lepidlo v kartuši. Pro exteriér.

### DELTA®-NB 50

Impregnovaná těsnící pěnová páska pod kontralatě.

Speciální strukturovaný povrch. Neklouže a je mechanicky odolný.

Lze položit přímo pod břidlici.

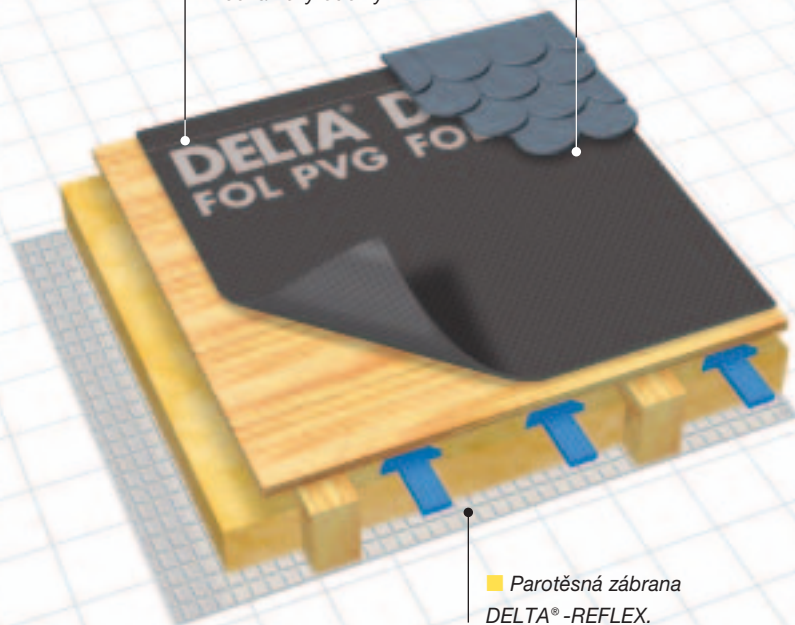

Parotěsná zábrana DELTA®-REFLEX.

# DELTA®

**DÖRKEN**

Dörken s.r.o.  
Nad Vinným potokem 2  
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice  
Tel.: 261 221 576, 261 005 200  
Fax: 261 223 725  
dorken@dorken.cz  
www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken.

■ Další informace o systémech DELTA® naleznete na [www.dorken.cz](http://www.dorken.cz), kde jsou uvedeny i DELTA®-Střešní detaily.

