

DELTA®

DELTA® chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort.

DÖRKEN

DELTA®-VENT S PLUS

Chytrá kombinace pro vyšší bezpečnost.



3-vrstvý pás pro bedněné i nebedněné šikmé střechy.

Vylepšená – lepicí pásy po obou stranách role.


Difuzně otevřená – s_d ca. 0,02 m.


Vhodná i jako dočasné zakrytí.

Specialista pro šikmé střechy:

DELTA®-VENT S PLUS

Extra spolehlivá díky speciálním samolepicím okrajům. Prostě lepší.

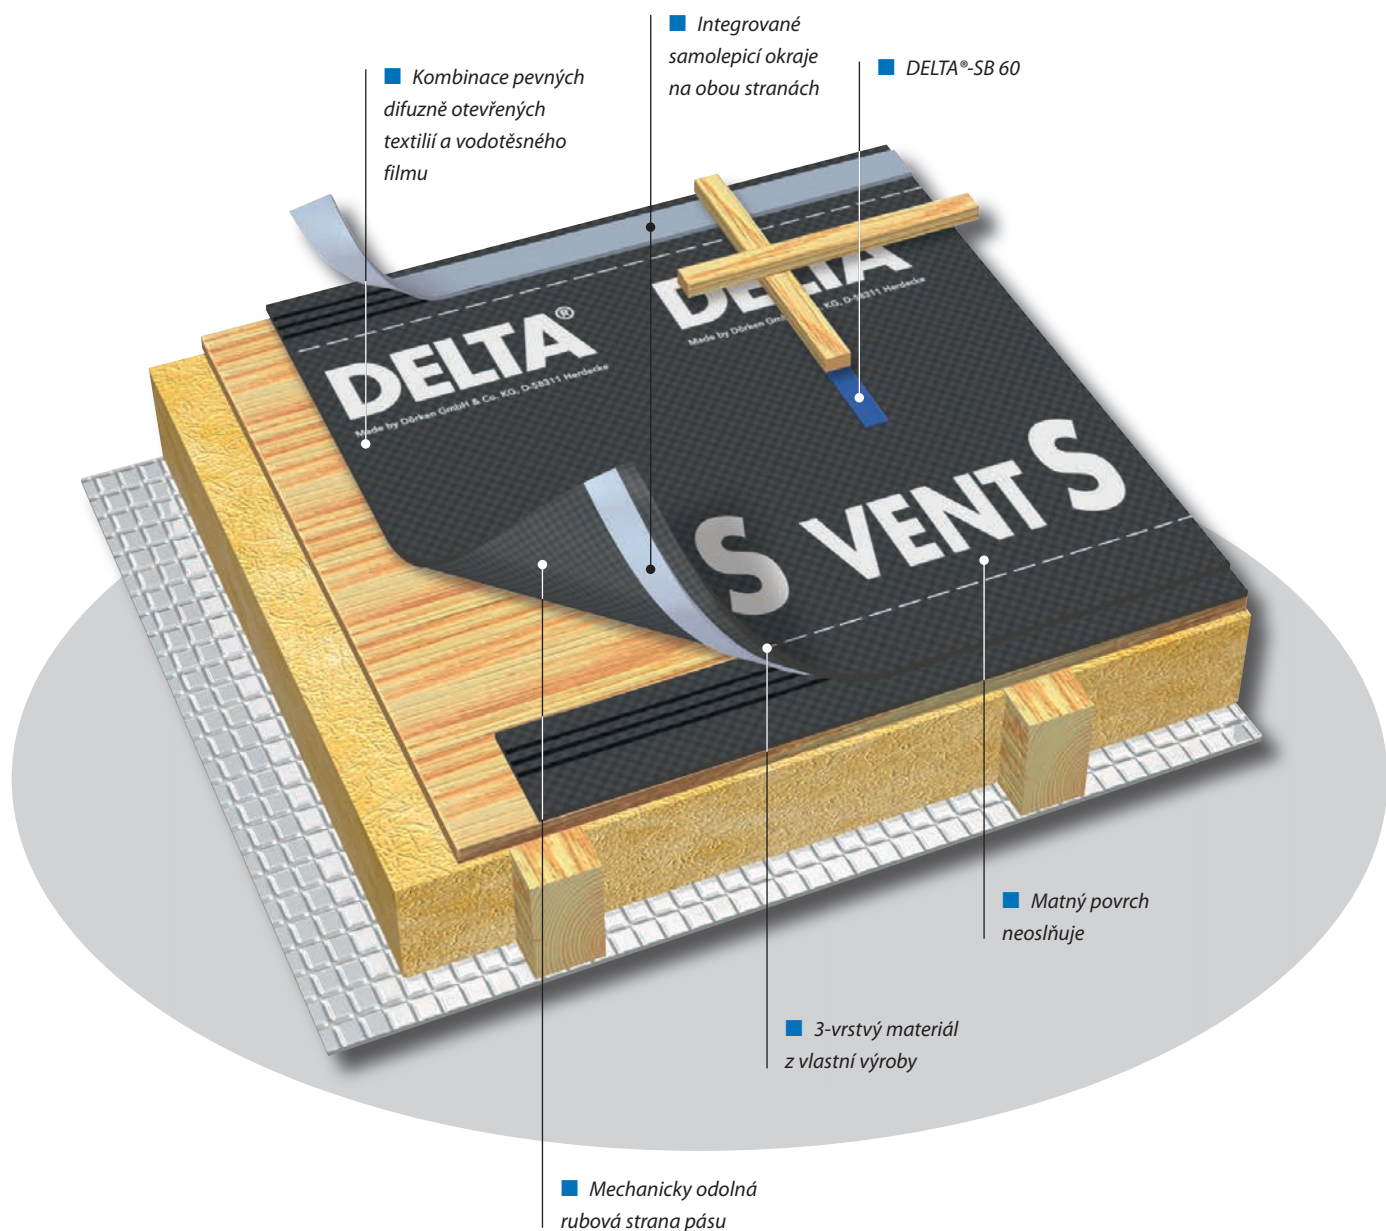

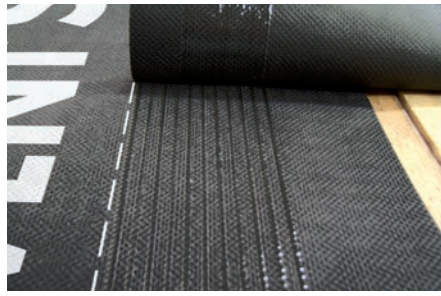

- sestává z kombinace pevných difuzně otevřených polypropylénových textilií a vodotěsného filmu.
- je na obou stranách role opatřena integrovanými samolepicími páskami. Optimální slepení pásu, aniž byste museli hlídat přesnost na centimetry.
- lepicí hmota nanesená v pruzích tvoří několikanásobnou bariéru proti vztlínání vody v přesahu.
- lepení je rychlé, pásy drží okamžitě a časem je lepený spoj stále pevnější.
- splňuje požadavky německého cechu pokrývačů a může být použita jako dočasné zakrytí.
- díky speciálnímu výrobnímu procesu svařena ultrazvukem. To zaručuje spolehlivou soudržnost jednotlivých vrstev.
- 3-vrstvý pás nabízí výhodu v mechanické odolnosti při zpracování. Je pevná a neprošlápne se při pocházení po latích.
- odolná textilie na spodní straně chrání před poškozením od drsných krokví nebo bednění.
- brání oslnění díky svému matnému tmavému povrchu.
- díky své hmotnosti 150 g/m² se snadno a bezpečně pokládá. Rychle a přímočaře se odvíjí z role bez boulí a faldů.
- se dodává i bez integrovaných samolepicích okrajů pod obchodním názvem DELTA®-VENT S.

Technická data:

Materiál	3-vrstvý pás pro šikmé střechy z kombinace pevných difuzně otevřených PP textilií a vodotěsného filmu. Lepicí okraje po obou stranách pásu.
Použití	Pro dvouplášťové bednění i nebedněné šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Vhodná i jako dočasné zakrytí.
Požární vlastnosti	třída E, EN 13501-1
Pevnost	podélně ca. 270, příčně ca. 220 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vodotesnost	třída W 1, EN 13859-1+2 vodotěsný (DIN EN 13111)
Hodnota s_d	ca. 0,02 m
Teplotní odolnost	- 40 °C, EN 13859-1, odst. 5.2.9 + 80 °C, EN 13859-1, odst. 5.2.10
Odolnost proti hnanému dešti	splněna, zkoušeno TU Berlín
Zvýšená odolnost proti stárnutí	splňuje, podle ZVDH
Hmotnost	ca. 150 g/m ²
Hmotnost role	ca. 11 kg
Rozměr role	50 m x 1,5 m, Jiné rozměry např. 3 x 100 m pro fasády apod. na vyžádání

Mají-li být střešní latě ošetřeny chemickými ochrannými prostředky, má se toto ošetření provést tlakovou impregnační přímo ve výrobě. Pokud tomu tak není nebo se střešní latě ošetřují ochrannými prostředky na stavbě, nastává nejen riziko kontaminace vody a půdy jedovatými účinnými látkami, ale přítomné tenzidy mohou též snižovat vodotěsnost střešních fólií. Podle normy DIN 68800 a Pravidel pro navrhování a provádění střeš (CKPT) se upřednostňuje konstrukční ochrana dřeva před chemickou.



DELTA®-VENT S PLUS

BASIS - QUALITÄT

Příslušenství DELTA® pro DELTA®-VENT S PLUS.

Dörken usnadňuje život. Systematicky.

Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni:



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzální lepicí páska s extrémní lepicí silou pro všechny fólie ve vnějším i vnitřním prostředí. Obzvláště vhodná pro lepení přesahů, prostupů a opravy trhlin.




DELTA®-THAN

Trvale pružné lepidlo v kartuši k lepení a spojování fólií DELTA® v exteriéru.



DELTA®-FLEXX-BAND

Průtažná lepicí a těsnicí páska pro řešení detailů ve vnějším i vnitřním prostředí. Zvláště vhodná na řešení střešních oken, odvětrávacích potrubí a prostupu kabelů.



DELTA®-SB 60 (80)

Impregnovaná pěnová těsnicí páska pro podtěsnění kontralatí z VPE pěny. Šíře 60 (nebo 80)mm, délka 30 m.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken s.r.o.
Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice
Tel.: 261 221 576, 261 005 200
Fax: 261 223 725
dorken@dorken.cz
www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken

■ Další informace o systémech DELTA® naleznete na www.dorken.cz, kde jsou uvedeny i DELTA®-Detaily pro spodní stavbu.

